



Männipuidust siseuks

	Standard	Võimalikud lisad
Ukse dekoor:	Nelja puittahvliga siseuks	
Viimistlus:	Puuvvalmis	Värvitud või lakitud
Leng:	Ilma lengita	Mantelukse leng
Lukustus:	Lukk: 2014(epox) Sobiv vasturaud: 0068 (epox)	Lukk: 2018 Sobiv vasturaud: 0068
Paarisukse riiv:	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR
Hinged:	FT-65 hülss	
Klaasiava:	vt. Joonist	-
Klaasirest:	Puit profiillist	Värvitud või lakitud
Klaas:	Kirgas	Dekoratiivklaas
Ukseava:	Ühepoolne M7, 8, 9, 10 x M21	-
Lisafurnituurid:	Võti (kinnitatud luku 2014 külge)	
Kasutusala:	Uks on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Ust ei tohi ladustada ega paigaldada kohtadesse, kus esinevad suured temperatuuri kõikumised või on niiskuse kogunemise oht. Niiskuskindluse suurendamisel talub uks lühiajalist viibimist suure relativse õhuniiskusega tingimustes (RH=kuni 100%), peale mida peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et relativne niiskus langeks normaalsele tasemele (RH=30%-50%). Uks ei sobi kasutamiseks ujulates, pideva kasutusega dušširuumides, saunade vaheustena, üldkasutatavates pesuruumides jne. Uks ei sobi kasutamiseks välitingimustesse ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahele.	

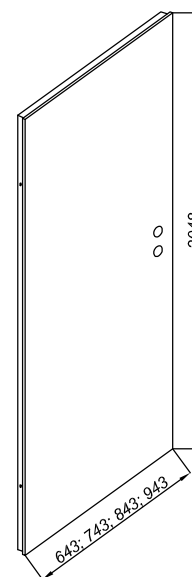

Puit profiillist

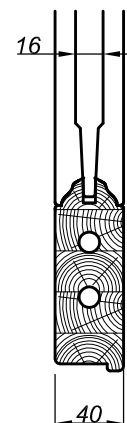